

Interrupteur de batterie 275 A

180ccccxxxx

www.victronenergy.com


Étiquettes autocollantes

Interrupteur de batterie 275

A. Cet interrupteur de batterie supporte un courant continu et convient aux systèmes de batteries jusqu'à 48 V. Son bouton ergonomique et esthétique unique facilite son utilisation.

Utilisations : Le coupe-batterie permet d'isoler une batterie des charges CC et/ou des sources de charge CC. Il sert à préserver la charge de la batterie en cas d'absence de surveillance du système, lors de la maintenance ou en cas d'urgence.

Il peut également être utilisé pour connecter en parallèle la batterie auxiliaire à la batterie de démarrage afin de pallier une batterie de démarrage ou une batterie auxiliaire déchargées en cas d'urgence.


Installation :

L'interrupteur à batterie peut être monté en saillie ou encastré, offrant ainsi une grande flexibilité d'installation. Il est doté de 4 panneaux latéraux facilement amovibles pour un accès aisé aux câbles. Il est livré avec 16 étiquettes adhésives différentes pour personnaliser l'interrupteur.


Sécurité :

Le bouton est amovible pour des raisons d'isolation ou de sécurité. L'interrupteur de batterie est conforme à la norme ISO 8846 relative à la protection contre l'inflammation et convient à une utilisation en salle des machines.

Interrupteur de batterie	
Courant continu maximal	275 A
Note d'une minute	455 A
Puissance de démarrage	1250 A
Tension de fonctionnement maximale	60 V
Matériel terminal	cuivre étamé
matériau d'écrou hexagonal	cuivre étamé
Diamètre terminal	M10 (3/8 pouce / 9,53 mm)
Couple recommandé	70 lbf-pouce / 8 N·m
Matériau de base	nylon renforcé de fibres de verre
Poids	0,4 lb / 0,2 kg
Dimensions (l x l x h)	2,7 x 3,0 x 2,7 pouces 69,5 x 76,3 x 69,5 mm
Montage	Montage en surface ou sur panneau arrière
Protection contre l'inflammation	ISO 8846 / SAE J1171

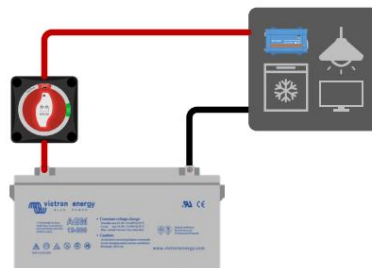

L'interrupteur de batterie sert à isoler la batterie d'un système à courant continu.

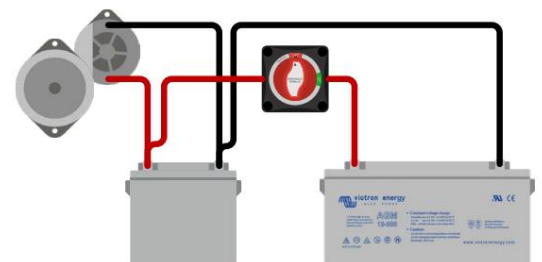

Le commutateur de batterie sert de commutateur parallèle d'urgence.